


## Специальные сифоны



### HL 21

Капельная воронка для кондиционеров; с разрывом струи, водяным затвором и механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе высыхания




### HL 20

Капельная воронка для моек; с разрывом струи, с наружной резьбой 6/4" и крепежным фиксатором



### HL 100

Сифон 6/4" с поворотным шарниром, с возможностью подключения стиральной машины DN 40/50

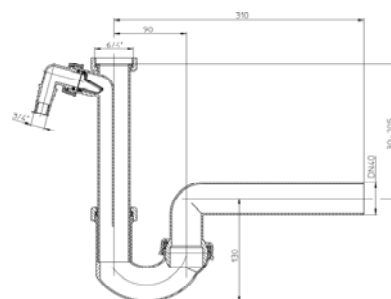



### HL 100G

Сифон 6/4" с поворотным шарниром DN 40/50



### HL 136N

Сифон для кондиционеров с водяным затвором, механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе высыхания, и прочисткой. Вход DN 32 или через манжету 12÷18мм, выход DN 40

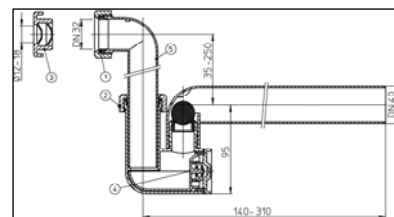

### HL 136.2

Сифон для установки в помещениях с резко изменяющимся давлением (например: вент. камерах); с высотой гидрозатвора 140÷290 мм, с прозрачным патрубком для визуального контроля, DN 40

